


Modelo de embutir de una hoja

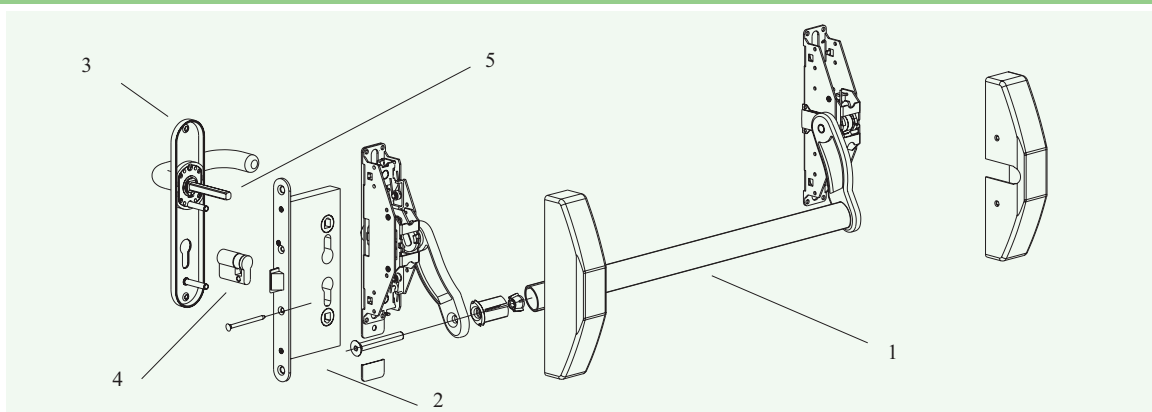

Certificado EN 1125 de los dos conjuntos
1970+CF60 y 1970+2035T/4039T.


3 7 6 1 1 3 2 2 A

1- BARRA ANTIPÁNICO

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal ovalada de 900 mm de longitud
- » 1 soporte principal y 1 soporte auxiliar
- » 1 placa interior Ref. E1971INNE para colocar únicamente con cerraduras de la serie CF60
- » Instrucciones de montaje y plantilla de instalación
- » 1 bolsa de accesorios:
 - Tornillos de sujeción
 - Machones para sujetar la barra horizontal
 - Embellecedor de plástico (para colocar con la placa interior)
 - Cuadradillos:
 - Barra con NUECA de 8 mm:
 - Doble cuadradillo de 8-8 / 8-8 atornillado.
 - Barra con NUECA de 9 mm:
 - Doble cuadradillo de 9-9 / 9-9 atornillado.

2 - CERRADURAS

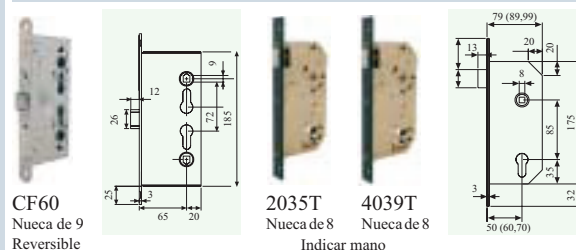

3 - ACCIONAMIENTO EXTERIOR

Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modelo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T y 4039T.

4 - CILINDROS

Se puede emplear cualquier gama de cilindros TESA, facilitando, de esta forma, el amaestramiento. La medida del mismo vendrá dada por el espesor de la puerta y la posición de la cerradura.

5 - CUADRADILLOS

Cada barra 1970 incluye:

Barra con NUECA de 8 mm:
» Doble cuadradillo de 8-8 / 8-8 atornillado.
Ref. CD2030S8M

Barra con NUECA de 9 mm:
» Doble cuadradillo de 9-9 / 9-9 atornillado.
Ref. CD9X559X67

